


## REDUKCJA ZWR1-RS

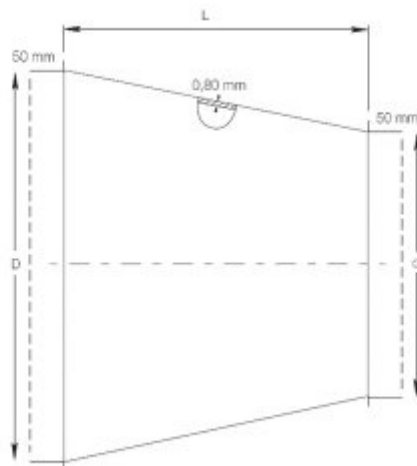

### Informacje

**Wykonanie:**

standardowe - z blachy ocynkowanej o grubości 0,90 mm - 1,00 mm  
indywidualne - z blachy czarnej 2-3 mm

**Połączenia systemowe:**

za pomocą złączek OTW, OTS, OTU lub kołnierzy KS

**Certyfikaty:**

deklaracja zgodności