


RURA PROSTA ZWRI-P

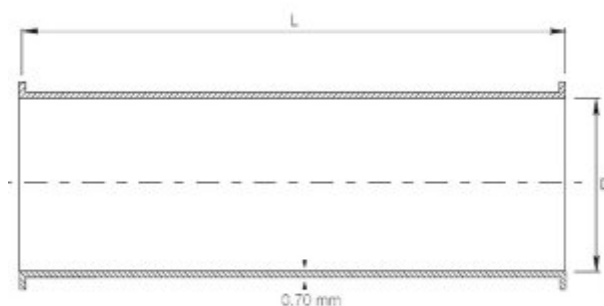

Informacje

Wykonanie:

standardowe - z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm - 0,90 mm
indywidualne - z blachy czarnej o grubości 2-3 mm

Połączenia systemowe:

za pomocą złączek OTW, OTS, OTU lub kołnierzy KS.

Certyfikaty:

deklaracja zgodności

Dane techniczne

D [mm]	s [mm]	Waga [kg]		
		L=0,5 m	L=1,0 m	L=2,0 m
Ø 80	0,75	0,80	1,60	3,20
Ø 100	0,75	1,00	2,00	4,00
Ø 120	0,75	1,20	2,40	4,80
Ø 125	0,75	1,25	2,50	5,00
Ø 140	0,75	1,40	2,80	5,60
Ø 150	0,75	1,50	3,00	6,00
Ø 160	0,75	1,60	3,20	6,40
Ø 180	0,75	1,75	3,50	7,00
Ø 200	0,75	2,00	4,00	8,00
Ø 225	0,75	2,25	4,50	9,00
Ø 250	0,75	2,50	5,00	10,00
Ø 275	0,75	2,75	5,50	11,00
Ø 300	0,75	2,85	5,70	11,40
Ø 315	0,75	3,00	6,00	12,00
Ø 350	0,75	3,25	6,50	13,00
Ø 400	0,90	4,50	9,00	18,00
Ø 450	0,90	5,15	10,30	20,60
Ø 500	0,90	5,70	11,40	22,80
Ø 550	0,90	6,25	12,50	25,00
Ø 600	0,90	6,80	13,60	27,20
Ø 630	0,90	7,20	14,40	28,80
Ø 650	0,90	7,50	15,00	30,00
Ø 700	0,90	8,00	16,00	32,00
Ø 750	0,90	8,50	17,00	34,00
Ø 800	0,90	10,00	20,00	40,00
Ø 850	0,90	10,75	21,50	43,00
Ø 900	0,90	11,50	23,00	46,00
Ø 950	0,90	12,25	24,50	49,00
Ø 1000	0,90	13,00	26,00	52,00